

CONSERVATION PRÉVENTIVE ET CURATIVE - PROTOCOLES

Equipement de protection individuel

- Combinaison intégrale jetable ;
- Lunettes de protection ;
- Masque de type FFP3 ;
- Gants jetable en latex non poudrés ;
- Chaussures de sécurité ;
- Sur-chaussures.



Appareils, produits et matériel

- Appareil de diffusion sous forme de brouillard sec
 - Produit de désinfection pour les bactéries, les virus, les fongicides et les spores.
 - Produit de désinsectisation pour usage intérieur.
- Solution 10 % eau de javel dans 90 % d'eau ;
- Sacs poubelle en plastique ;
- Ruban adhésif double face ;
- Ruban adhésif sensible à la pression ;
- Poubelle à clapet hermétique.

Consignes de sécurité

- Chaque action doit être réalisée par une équipe d'au moins 2 agents ;
- Si la tenue n'est pas complète, aucun agent n'est autorisé sur le chantier ;
- Trousse de premier secours dans la salle contaminée ou à proximité de la porte de la salle ;
- Lorsqu'un agent doit monter sur un escabeau, il est impératif qu'il soit tenu par un autre agent ;
- À l'entrée de la salle contaminée, les agents doivent porter des sur-chaussures et les retirer à la sortie, puis les jeter dans une poubelle à clapet hermétique.

PROTOCOLE DE DÉCONTAMINATION DES MOISSISSURES

Les dangers des moisissures

■ Sur la santé humaine :

- *Effets irritatifs au niveau des yeux, du nez et de la gorge, pouvant provoquer une congestion nasale ;*
- *Réactions immunologiques : rhinite allergique, pneumonie d'hypersensibilité, conjonctivite, etc. ;*
- *Effets toxiques : syndrome toxique associé aux poussières organiques (exemple : problèmes respiratoires) ;*
- *Effets neuropsychologiques : maux de tête, fatigue mentale chronique, etc. ;*
- *Effets infectieux : aspergillose.*

Les dangers des moisissures

- Sur les archives :
 - *Pertes de matière (trous, lacunes, etc.) ;*
 - *Décoloration ou apparition de taches ;*
 - *Acidification et fragilisation du papier.*

Les étapes de la décontamination


■ Confinement de la salle contaminée



Aération situé au plafond



Découpage du sac poubelle

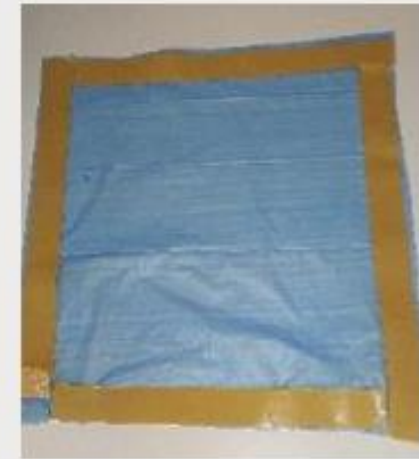

Pose du ruban adhésif double face



*Pose du sac poubelle sur
l'aération*



Aération au plafond scellée

Les étapes de la décontamination

- Pulvérisation du produit de désinfection pour les bactéries, les virus, les fongicides et les spores avec l'appareil de diffusion



*Installation du produit
dans le nez du diffuseur*



*Remise en place du nez
du diffuseur*



*Sélection du volume
à traiter et démarrage de
l'appareil*

Les étapes de la décontamination

- Nettoyage de la salle traitée avec la solution 10% eau de javel dans 90% d'eau



Retrait du plastique



Nettoyage du plafond



Nettoyage des murs

Les étapes de la décontamination

■ Le résultat



Canapé avant décontamination



Canapé après décontamination

PROTOCOLE DE DÉSINSECTISATION

Les dangers des insectes sur les archives

- *Pertes de matière (trous, lacunes, etc.) ;*
- *Acidification et fragilisation du papier.*

Les étapes de la désinsectisation

■ Confinement de la salle contaminée



Aération situé au plafond



Découpage du sac poubelle



Pose du ruban adhésif double face



*Pose du sac poubelle sur
l'aération*



Aération au plafond scellée

Les étapes de la désinsectisation

- Pulvérisation du produit de désinsectisation pour usage intérieur avec l'appareil de diffusion



*Installation du produit
dans le nez du diffuseur*



*Remise en place du nez
du diffuseur*



*Sélection du volume
à traiter et démarrage de
l'appareil*

PROTOCOLE DE DÉRATISATION

Les dangers des rongeurs

- Sur la santé humaine :

- *Transmetteurs de maladies.*

- Sur les archives :

- *Pertes de matière (trous, lacunes, etc.) ;*
- *Décoloration ou apparition de taches ;*
- *Acidification et fragilisation du papier.*

Les étapes de la dératisation

- Trier les documents contaminés ou non par les déjections de rats ;
- Les documents à conserver définitivement devront être emballés proprement et envoyés à un restaurateur d'œuvres graphiques ;
- Faire appel à un prestataire pour dératiser le bâtiment.

Conclusion

- Faire appel à un prestataire pour nettoyer le bâtiment ;
- Mise en place de rayonnages en peinture en époxy cuite ;
- Reconditionnement des archives ;
- Pose de pièges pour rongeurs ;
- Installation d'un déshumidificateur (60 % d'humidité relative) ;
- Installation d'un purificateur d'air ;
- Climatisation à 21 °C.